


Standocryl VOC Performance Pro Clear K9590

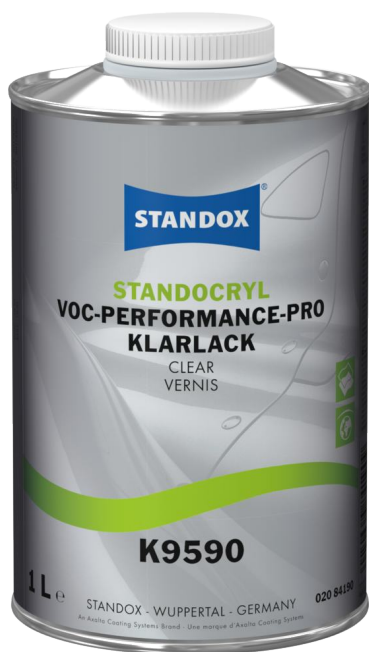

Standocryl VOC Performance Pro Clear K9590 er en allsidig klarlakk. Takket være høy pålitelighet og enkel påføring så vel som hurtig fleksible tørk, kan verkstedgjennomgangen optimaliseres. Denne klarlakken leverer høyglans resultater.

- Enkel, komfortabel og pålitelig påføring i 2 strøk med en kort mellomavluftning.
- Veldig god topplakk holdbarhet med en varig høy glans.
- Hurtig, fleksibel tørk 60 °C./15 min. eller 40 °C./30 min.
- Rask lakkeringsprosess. Polering og montering kan utføres rett etter ovntørking og nedkjøling.
- Egnet til alle typer lakkarbeider: fra små lakkskader og opp til hellakkeringer.
- Enkelt blandeforhold: 2:1 med Standox VOC Performance Hardener 15-30 + 10 % Standocryl Additive 5870.
- Potlife 1-1,5 time.

Enkel å påføre, hurtigtørkende VOC klarlakk som gir flotte lakkeringsresultater.




The Art of Refinishing.

Standocryl VOC Performance Pro Clear K9590


Klargjøring av produkter - Påføring STANDARD - VOC



Det er sterkt anbefalt og benytte godkjent verneutstyr under påføring, for å unngå irritasjon på hud og i øyne.



Standoblue Basecoat / Standohyd Plus Basecoat: Fyller må være godt tørket / overhold avluftningstid i henhold til de opplysninger som er gitt i teknisk informasjon før påføring
Eksisterende underlag: Fyller må være slipt og avfettet før påføring



Klarlakk		Herder		Tynner	
Volum	Vekt	Volum	Vekt	Volum	Vekt
2	100	1	52	10%	13
K9590		VOC PH 15-30		5870	



Brukstid ved 20°C: 1 t 30 min - 2 t



	Sprøytedyse	Sprøytetrykk	
HVLP	1.2 - 1.3	0.7 bar	Forstøvningsstrykk
Kompatibel	1.2 - 1.3	1.8 - 2 bar	Innvendig trykk
Se produsentens instruksjoner			



2 Strøk
mellom- og sluttavlufning: 2 min - 5 min
Avluftningstid ved IR tørking: 5 min



	VOC PH 15-30
18 - 22 °C	12 t - 16 t
40 - 45 °C	30 min - 35 min
60 - 65 °C	15 min - 20 min



Anbefalt for kortbølge IR utstyr.
Halv styrke : 2 min
Full styrke: 8 min

VOC-tilpasset

2004/42/IIB(c)(420) 420: Europeisk VOC-grenseverdi for dette produktet (produkt kategori: IIB(c)) ferdig til bruk er maks. 420 gr./litr. VOC. VOC- innhold for dette produktet ferdig til bruk er maks. 420 gr./litr

Standocryl VOC Performance Pro Clear K9590

Produkter

Standocryl VOC Performance Pro Clear K9590



Standox VOC Performance Hardener 15-30

Standocryl VOC 2K Performance Additive 5870


Standox Performance Blend 5730

Produktblanding

Blandingsforhold med spesialprodukter finnes i tabellen for produktmix i Standowin iQ og i hvert enkelt TDS.



DIN 4: 14 - 16 s ved 20°C




50 - 60 µm

Teoretisk dekk- evne

500 - 505 m²/l ved 1 µm tørrfilmtykkelse

Grunnet forskjellig herder karakteristik og forskjellige blandeforhold ved klar til bruk i våre TDS versjoner, vil teoretisk dekkevne kalkulasjon kunne variere.

Viktig: Praktisk materialforbruk avhenger av flere faktorer, f.eks. objektets geometri, underlagsformasjon, påføringsmetode, sprøytetipstørrelse, sprøytetrykk osv.



Standocryl VOC Performance Pro Clear K9590 kan overlakkeres innen 24 timer, uten mellomsliping



Etter bruk rengjøres med et egnet løsemiddelbasert rengøringsmiddel

Standocryl VOC Performance Pro Clear K9590

Anmerkninger

- Denne klarlakk er utviklet for produktiv tørk ved +40°C og +60°C.
 - Utflekingsarbeider krever bruk av en utflekkingstynner: Standox Performance Blend 5730. Referer til original TDS ved valgt kvalitet.
 - Materialet må ha romtemperatur (18-25°C) før bruk.
 - Overskuddsmateriale skal ikke helles tilbake i boksen.
 - Åpnet herder emballasje må lukkes godt straks etter bruk, da dette produktet ellers vil kunne reagere med luftfuktighet og vann, og miste sine herdeegenskaper.
 - Nedmattering av Standocryl VOC Performance Pro Clear K9590 er ikke mulig.
 - Til plastmateriale og fleksible underlag, er ikke tilsetning med Standox Plasticiser 5660 nødvendig i denne klarlakk. Tilsetning av mykner er fortsatt anbefalt i elastisk fyller, se relevant fyller TDS for flere detaljer.
 - Husk å beregne ekstra tid for oppvarming til objekttemperatur.
 - I land utenfor EU som ikke har VOC direktiv, kan også Permacron løsemiddelholdig baselakk Serie 293-295 benyttes.
-

Les sikkerhetsdatablad før bruk, observer fareinformasjon som er gitt i produktetiketten

Alle andre produkter som det blir referert til i denne lakkeringsprosedyren er fra vårt Standox produktassortiment. Våre oppgitte systemegenskaper vil ikke være gyldig når gitte materialer blir anvendt i kombinasjon med andre materialer, eller tilsetninger som ikke er en del fra vårt Standox produktassortiment, dersom disse ikke blir nevnt.

Kun til profesjonelt bruk! Informasjon som er angitt i dette dokumentet er spesielt valgt ut, og arrangert av oss. Den er basert ut fra vår beste kunnskap på nåværende utgivelsestidspunkt. Denne informasjon er kun gitt til dette formålet. Vi er ikke ansvarlige for nøyaktighet og fullstедighet. Det er helt opp til bruker å kontrollere at gitte opplysninger er oppdatert og har de egenskaper som trengs til lakkeringsformålet. Den intellektuelle eierrettighet i denne informasjonen, inkludert patenter, varemerker og opphavsrettigheter er beskyttet. Alle rettigheter er beskyttet. Relevante oppgitte informasjon om materialer, og sikkerhetsdata, og advarsler som er gitt på fareetikett må følges. Vi kan endre og / eller fjerne deler av informasjonen, hele eller deler av denne informasjonen, når som helst etter eget forgodtbefinnende, uten forvarsel, og tar ikke ansvar for å oppdatere informasjon. Alle regler som er fastsatt i denne paragraf gjelder tilsvarende for eventuelle fremtidige endringer og tillegg.

